


Ideal 5000
Classic-line



Finestra TRP 80



SERRAMENTI E LAVORAZIONI IN RESINA



PRODOTTI REHAU

Introduzione

L'intera unità di produzione è connessa al server principale evitando così gli errori umani per quanto riguarda i limiti di taglio, incollaggio, lavorazione. La società **TERMOPLAST** è uno dei pochi produttori in questo campo in cui la risorsa umana viene utilizzata in modo predominante nell'area di dettagli e montaggio degli accessori.





TERMOPLAST è l'unico produttore di PVC con profili REHAU in Romania e uno dei pochi in Europa che **utilizza le ultime tecnologie per la saldatura di profili in PVC.**

Saldatura invisibile

La nuova tecnologia per le finestre più belle e più forti!
La tecnologia tradizionale genera inevitabilmente una saldatura che, anche dopo la pittura ed il ritocco, incide sull'estetica della finestra. Il materiale in eccesso residuo è visibile ad occhio libero da una distanza media.

Qual è la differenza?

È la prima e l'unica tecnologia al mondo attraverso la quale il materiale in eccesso non si unisce con il profilo esterno, ma è diretta dalla fresatura all'interno del profilo. Ciò esclude il processo di statura (pulizia dell'eccedenza dopo la saldatura). I vantaggi della nuova tecnologia sono molteplici - **finestre più belle**, alta resistenza dovuta alla maggiore superficie di contatto maggiore, protezione contro il vento ed il rumore (il materiale in eccesso si unisce con l'interno del profilo, e non con l'esterno, e le guarnizioni mantengono la loro forma e l'elasticità agli angoli).



Finestra TRP 70



1.3 w/m²k
Coefficiente termico



Dotazione **Premium**

Dotazione **Esclusiva**

Telaio Ristrutturazione
40

Telaio Ristrutturazione
60

Telaio
64

Telaio
68



5
Cammere



2/3
Lastre di vetro



40-45 db
Isolamento
acustico



Fino a RC3
Protezione



**Sicurezza
Invisibile /
Classica**



**Design
Avanzate,
Squadrato**



70mm
Isolamento termico



0.6-1.1 w/m²k
Vetratura



24-40 mm
Spessori
Vetriature



1.5-2 mm
Rinforzo



2
Guarnizioni



**Finestra
Estetica**

Sistema economico per i progetti di costruzione!

Una finestra di qualità deve soddisfare nello stesso tempo più esigenze: **resistenza, isolamento termico e acustico, protezione antieffrazione e di design.** Pertanto, TRP consiglia il rinforzo d'acciaio secondo le norme/catalogo tecnico REHAU, l'adattazione della ferramenta con un minimo di 6 riscontri antifurto e maniglia Secustik, triplo vetro con canalina intermedia warm-edge e utilizzo del vetro laminato.

Per altezze superiori a 1.3 m, per i profili a colore si deve utilizzare rinforzo doppio d'acciaio.

Finestra TRP 60



Dotazione **Premium**

Telaio **64**



Qualità al miglior prezzo!

Con una superficie Iscla ed un design classico, la finestra TRP 60 dà un aspetto estetico gradevole ad ogni casa. Due file di sigilli impediscono la penetrazione dell'aria, della polvere e dell'acqua, e mantengono un ambiente piacevole in casa. Mantenendo il più alto livello di qualità della loro esecuzione, queste finestre rappresentano un'alternativa economica per isolare la vostra casa.

Lunga durata di vita, qualità stabile e facilità di manutenzione.

Finestra **TRP 80**



Dotazione **Premium**

Dotazione **Esclusiva**

Telaio **80**



Sistema progettato in modo speciale per i progetti residenziali!

Il design eccezionale combinato con la stabilità (resistenza) certificati rendono questa serie (finestra) una scelta esclusiva! La finestra **TRP 80** rappresenta l'opzione favorita di carpenteria dei nostri clienti - Classe A, profondità dell'infisso 80, telaio tondo, triplo vetro (doppia camera vetro) - un ingrediente necessario per una carpenteria per l'intera vita.

Finestra TRP SYNEGO



Dotazione **Premium**

Dotazione **Esclusiva**

Telaio **72**

Telaio **80**



Un valore in più per la vostra casa!

TRP Synego è un innovativo sistema di porte e finestre con 6-7 camere di isolamento che forniscono un coefficiente termico fino allo **0.96 w/m²k**, avendo un design minimalista che permette un'illuminazione ottima della vostra nuova camera. La nuova finestra TRP Synego ha di standard l'anta squadrata, tre guarnizioni di ermeticità e triplo vetro, soddisfacendo le richieste più esigenti.

Sistema **Scorrevole Alzante**

Soluzione ideale per chi vuole una **parete di vetro mobile**, perfettamente isolata.



Design speciale, più luce, funzionalità estremamente facile!

La parete di vetro, oltre che permette la penetrazione di più luce nei locali, evidenzia la vostra casa, creando un sentimento confortevole anche dei clienti più esigenti.

Profondità anta: **86 mm**

Profondità telaio: **203 mm**

Pesi del telaio fino a **400 kg!**

Lunghezza massima dell'infisso: 10 m (bianco), rispettivamente 6,8 m (colore)

Ventilazione parzialmente efficace, invisibile dall'esterno - i telai rimangono completamente chiusi con lo stesso grado di sicurezza come posizione completamente chiusa.

Isolamento termico ottimizzato

L'isolamento termico con rinforzi in acciaio e termo moduli **Uf = 0,8 - 1,3 W/m²K** (a seconda del rinforzo richiesto e del pacchetto di vetro termoisolante usato, massimo 52 mm).

Soglie - comodità integrata in alluminio, incorporabile nel pavimento, permette un facile passaggio senza alcun ostacolo. Estremamente resistente, il materiale con proprietà di isolamento impedisce il raffreddamento dei pavimenti, anche a temperature esterne di -15° Celsius.

Sistemi Scorrevoli



Sistema Scorrevole Traslante



24 tip

Soluzione economica per porte scorrevoli

Anche su porte grandi, il traspirante scorrevole scorre su banchette barilari e tornanti a spirale, l'aria è battuta, quindi scorre e il piano pannello, risparmiando spazio. Per chiudere, il telaio scorre e il pannello scorre, risparmiando spazio.


Il sistema scorrevole battente non utilizza lo spazio del telaio per la chiusura.

Con profili normali con stile sugli 80 mm.

Per il telaio fino a 200 kg.

Mecanismo scorrevole, manovrato, silenzioso e durevole. Contro il gelo e il montaggio, il sistema scorrevole è assemblato ad una grande distanza dal telaio.

Opzioni: Pannello all'esterno



Colori PVC

Gruppo 1 Colori standard	Gruppo 2 Colori speciali	Gruppo 3 Colori speciali	Gruppo 4 Colori speciali
7000 Canna di bambù	4000 Nero	5000 Canna di bambù	6000 Rosso
7001 Canna di bambù	4001 Bianco	5001 Canna di bambù	6001 Rosso
7002 Canna di bambù	4002 Nero	5002 Canna di bambù	6002 Rosso
7003 Canna di bambù	4003 Nero	5003 Canna di bambù	6003 Rosso
7004 Canna di bambù	4004 Nero	5004 Canna di bambù	6004 Rosso
7005 Canna di bambù	4005 Nero	5005 Canna di bambù	6005 Rosso
7006 Canna di bambù	4006 Nero	5006 Canna di bambù	6006 Rosso
7007 Canna di bambù	4007 Nero	5007 Canna di bambù	6007 Rosso
7008 Canna di bambù	4008 Nero	5008 Canna di bambù	6008 Rosso
7009 Canna di bambù	4009 Nero	5009 Canna di bambù	6009 Rosso
7010 Canna di bambù	4010 Nero	5010 Canna di bambù	6010 Rosso
7011 Canna di bambù	4011 Nero	5011 Canna di bambù	6011 Rosso
7012 Canna di bambù	4012 Nero	5012 Canna di bambù	6012 Rosso
7013 Canna di bambù	4013 Nero	5013 Canna di bambù	6013 Rosso
7014 Canna di bambù	4014 Nero	5014 Canna di bambù	6014 Rosso
7015 Canna di bambù	4015 Nero	5015 Canna di bambù	6015 Rosso
7016 Canna di bambù	4016 Nero	5016 Canna di bambù	6016 Rosso
7017 Canna di bambù	4017 Nero	5017 Canna di bambù	6017 Rosso
7018 Canna di bambù	4018 Nero	5018 Canna di bambù	6018 Rosso
7019 Canna di bambù	4019 Nero	5019 Canna di bambù	6019 Rosso
7020 Canna di bambù	4020 Nero	5020 Canna di bambù	6020 Rosso

PERSIANE












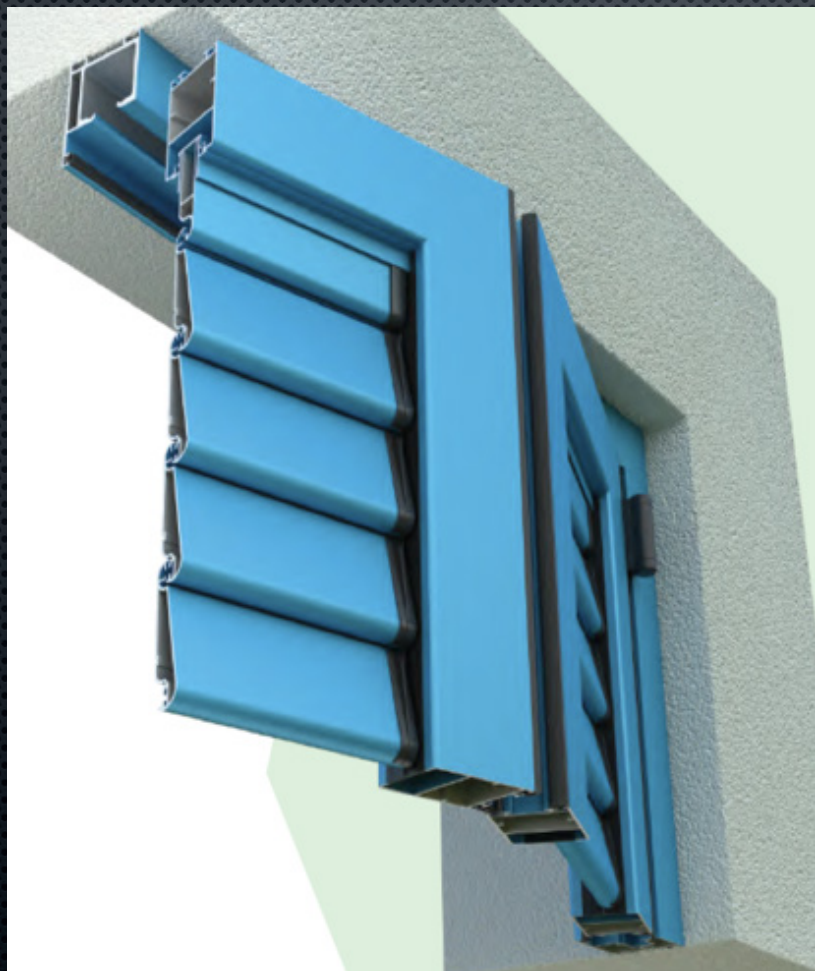








SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE DELLE PALETTE

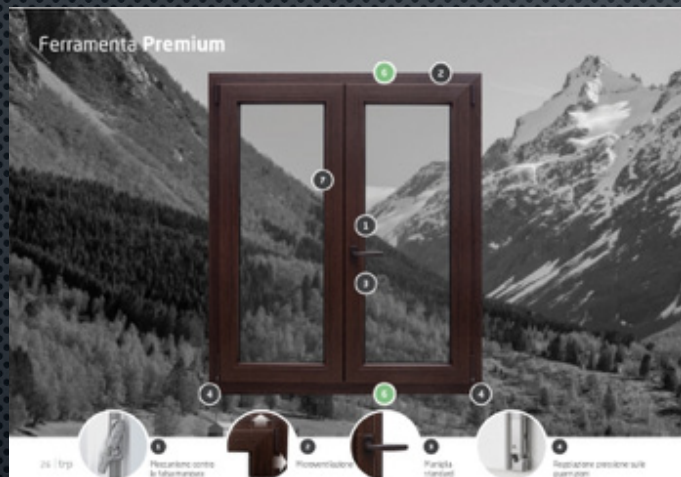

Porte - Dettagli Generali

	Larghezza	Tipi di Soglie	Pacchetto di Vetro	Garanzioni	Angoli Salitabili	Rinforzi in Acciaio	Saldatare invisibile
TRP 70	70 mm	18 mm 24 mm 54 mm Aerostop	24-40 mm	2	✓	2.5 mm	✓
TRP 80	80 mm	18 mm 24 mm 54 mm Aerostop	24-40 mm	2	✓	2.5 mm	✓
TRP Synego	80 mm	18 mm Aerostop	24-50 mm	3	✓	2.5 mm	✓
TRP Geneo	85 mm	18 mm Aerostop	24-52 mm	3	✓	2.5 mm	✓

Pannelli Speciali



Page 42

Porte



Page 43

Modelli di Porte



Accessori



Inglesine interno camera vetro

- Elementi decorativi all'interno del pacchetto a doppio vetro
- Dimensioni 8,18 o 26 mm
- Colore (8 mm): bianco, ciro
- Colore (18 mm, 26 mm): bianco, colore standard, i colori non standard



Inglesine esterno camera vetro

- Elementi decorativi attaccati sulla superficie del vetro
- Dimensioni di 26 o 35 mm o 26 mm o 28 mm
- Colori: bianco, colore standard, i colori non-standard



Tapparelle integrate

Le tapparelle integrate non sono solo spettacolari, ma rappresentano un prodotto di alta qualità che dimostra un'elevata affidabilità nel tempo. Poiché la tapparella è integrata all'interno del vetro termoisolante, non si sporca e non si deteriora nel tempo.

Una volta sigillato all'interno del doppio vetro, la tapparella rimane nella fase iniziale di funzionamento per un lungo tempo poiché non può essere influenzata da fattori ambientali esterni.



Griglia igro regolabile

Il kit di nastri igroresistenti aziona l'apertura della valvola a far farla per regolare la ventilazione a seconda del livello di umidità nella stanza.

- Isolamento acustico fino a 42 dB(A) con accessori.
- Flusso d'aria obliquo orientato per garantire il comfort degli inquilini.
- Profilo sottile per integrazione adeguata ai tipi di finestre.
- Installazione facile.
- Manutenzione facile: non richiede regolazione, pulizia annuale della polvere.

Vetro



Pacchetto di vetro termoisolante a doppia vetroresina

Modello	Vantaggio	Raccomandazione	Trasmissione solare della luce	Trasferimento termico	Fattore Seolare
Float + Float	Basso prezzo	Partizioni interne	82%	2.7/2.6* w/mpk	0.78
Float + Low E + Argon	Efficienza energetica	Rivestimenti termici	80%	1.1/1.0* w/mpk	0.63
4S + Float + Argon	Efficienza energetica ed economica	Immobili efficienti dal punto di vista termico	60%	1.1/1.0* w/mpk	0.38
Float + Lam 331 + Low E	Efficienza acustica ed anti intrusione	Superfici vetrate giardi	79%	1.1/1.0* w/mpk	0.62

Pacchetto di vetro termoisolante a tripla vetroresina

Modello	Vantaggio	Raccomandazione	Trasmissione della luce	Trasferimento termico	Fattore Solare
Float • Float • Low E	Basso prezzo molti benefici	Residenziale	73%	1/0.9* w/mpk	0.57
4S • Float • Float	Rapporto qualità- prezzo eccellente	Residenziale	60%	0.8/0.7* w/mpk	0.35
4S • Float • Low E	Superiore dal punto di vista termico ed acustico	Residenziale	58%	0.6/0.5* w/mpk	0.3
4S • Float • Lam 331 Low E	Superiore dal punto di vista acustico Protezione eccellente	Residenziale	48%	0.6/0.5* w/mpk	0.3
Lam 331 Low E • Float • Lam 442 Low E	Protezione acustico ed anti intrusione assoluta	Residenziale	68%	0.6/0.5* w/mpk	0.47

* Coefficiente termico in caso di uso del distanziatore warm-edge



Elementi di decoro che mettono in valore le finestre e le porte


L'abbinamento degli davanzali interni con quelli esterni, avviene utilizzando un profilo speciale denominato **solbanc** che garantisce l'affidabilità e la tenuta. Il montaggio degli davanzali avviene mediante l'incollaggio con adesivo posizionali direttamente sulla malta o fissati con i viti.

Davanzali interni in PVC

- Facile da mantenere, non necessita pittura
 - Colore resistente alla luce del sole
 - Resistenza all'umidità
 - Non provoca fiamme e non si deforma sotto l'azione di fattori meccanici o termici
- Gamma di colori: bianco, mogano, rovere dorato, rovere scuro, wenghè, noce.

Davanzali esterni in alluminio

- I davanzali esterni prevengono le eventuali infiltrazioni che potrebbero comparire al contatto della finestra con la parete, offrendo un aspetto piacevole della vostra casa.
 - Resistenza all'usura e durevoli
 - Protegge contro l'acqua e la sporcizia
 - Gamma di colori: bianco, marrone, rovere grato, rovere scuro, grigio antracite, noce, mogano, moorèiche
- Su richiesta, qualsiasi tonalità RAL

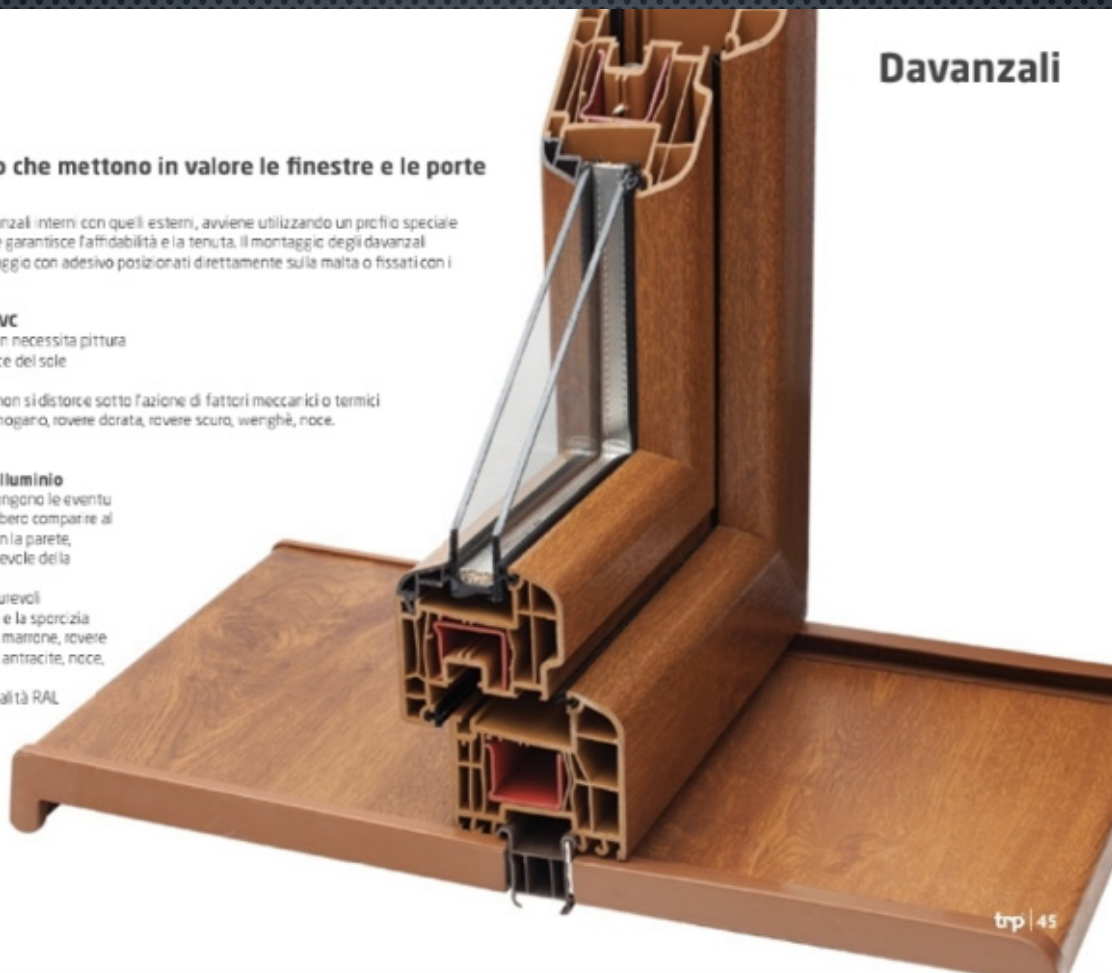

Accessori

Per dare più comfort e privacy, TRP offre una vasta gamma di accessori.



Mercury 1
Cassonetto applicato su muro.



Mercury 2
Cassonetto applicato su parete con
decori lussuosi su un pannello all'esterno.



Mercury 3
Cassonetto applicato su parete con
decori lussuosi su un pannello all'esterno.



Apelo
Cassonetto telescopico e a scomparsa
(preinstallato).

I **cassonetti applicati Mercury** sono utilizzati negli edifici già esistenti. La lamella si fissa in una casetta in alluminio preverniciato su una parete o sulla carpenteria, la casetta essendo anche una parte decorativa. Sono disponibili 2 tipi di cassette: in tinta a 45° o tonda.

I **cassonetti scorrevoli Gemini** sono progettati per l'installazione sia nell'ambito dei nuovi edifici sia per quelli in corso di ristrutturazione. La lamella si fissa in una casetta in PVC preverniciata sopra la carpenteria, la casetta essendo anche una parte decorativa. L'isolamento dall'interno della scatola garantisce un isolamento termico superiore.

I **cassonetti a scomparsa Apelo** sono utilizzati specialmente nell'ambito dei nuovi edifici, ma possono essere montati in edifici già esistenti. La lamella si fissa in una casetta in alluminio smaltato/verniciata nel muro.

Optional, i **cassonetti** possono essere previsti con cancello.

40 | Trp

Cassonetti

I dettagli riguardano la gamma di colori per le tappezzerie esterne per i negozi.



Gemini 1
Telescopico, con cassonetto visibile
all'interno e all'esterno.



Gemini 2
Telescopico, con cassonetto visibile
all'interno.




Gemini 3
Telescopico, con cassonetto visibile
all'esterno.



Gemini 4
Telescopico, con cassonetto a scomparsa
all'esterno.

Sezioni

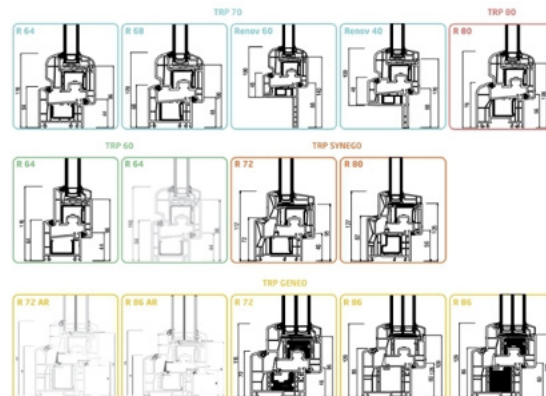

LINEA ALUPLAST





Ideal 4000


$U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

sistema a due
guarnizioni


profilo a cinque
camere

spessore telaio
70 mm

Ideal 4000
Soft-line

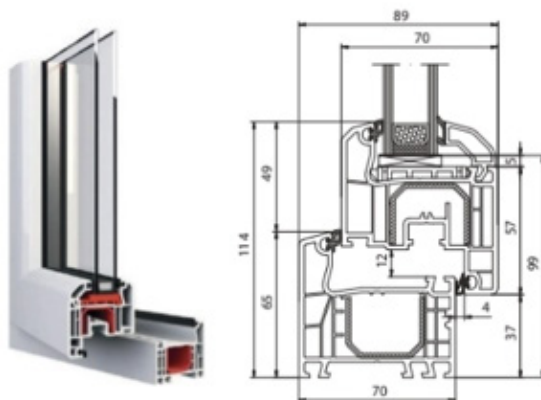

Ideal 4000
Round-line

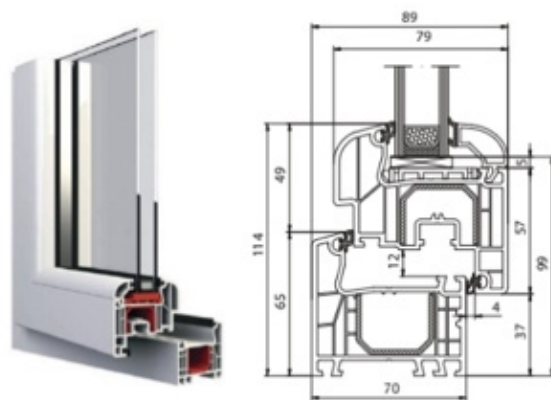



Ideal 5000


$U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

sistema a tre
guarnizioni


profilo a cinque
camere

spessore telaio
70 mm

Ideal 5000 Classic-line

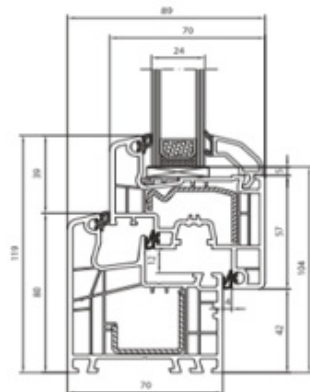

Ideal 5000 Round-line

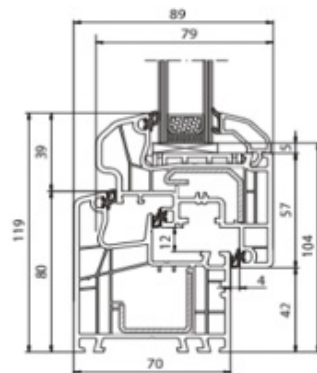

Ideal 8000



$U_f = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$


sistema a tre
guarnizioni

profilo a sei
camere

spessore telaio
85 mm

Vetro standard $U_g = 0,5$

Ideal 8000
Classic-line

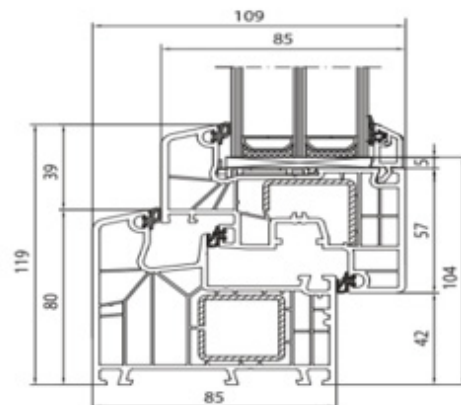



Ideal 5000 reno

$U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$


aletta da
65 mm

sistema a tre
guarnizioni


profilo a cinque
camere

spessore telaio
70 mm

Ideal 5000 reno
Classic-line

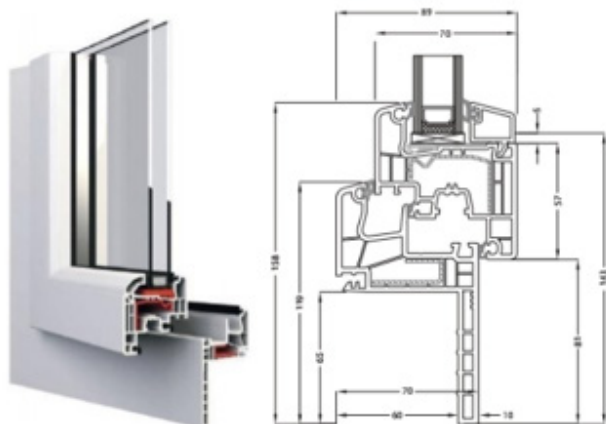

Ideal 5000 reno
Round-line

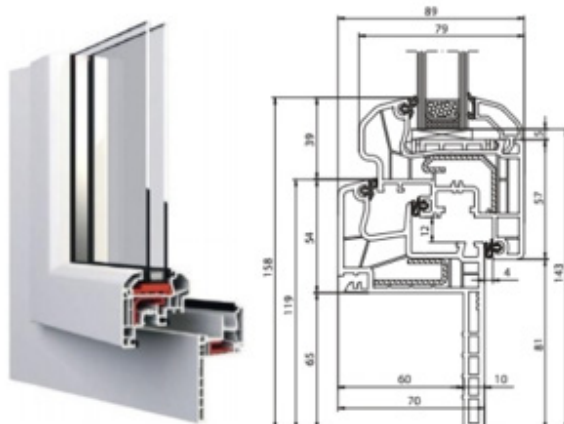

Infissi scorrevoli ST




$U_f = 2,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

spessore telaio
60 mm/85 mm


$U_f = 2,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

spessore telaio
80 mm/127 mm

Duo Slide ST 60



Multi Slide ST 80

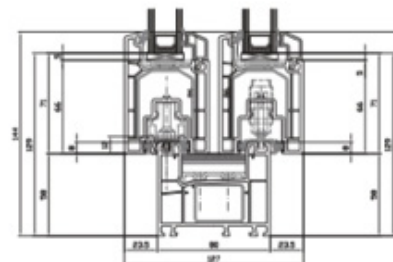

Sistema alzante-scorrevole HST 85




HST 85 Basic

$U_f = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

telaio 5 camere
anta 4 camere

spessore telaio
197 mm

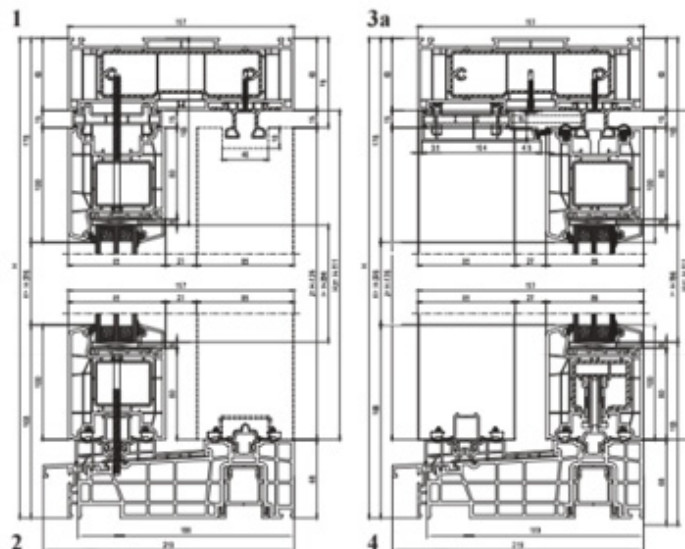





Sistema alzante-scorrevole HST 85


HST 85 Standard

$U_f = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

telaio 5 camere
anta 4 camere

spessore telaio
197 mm

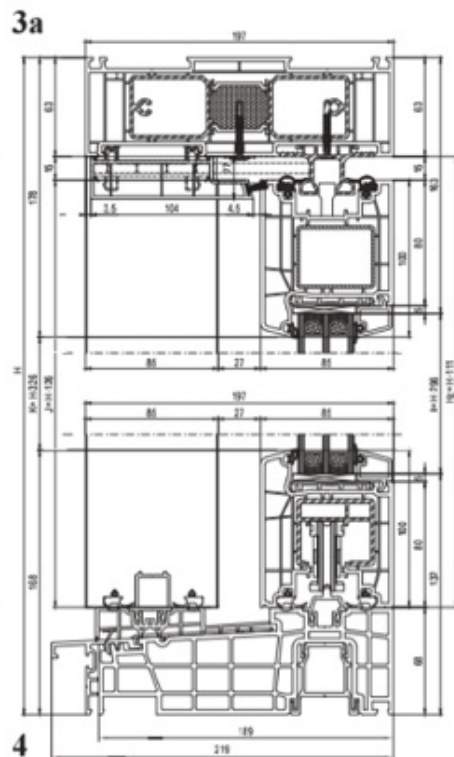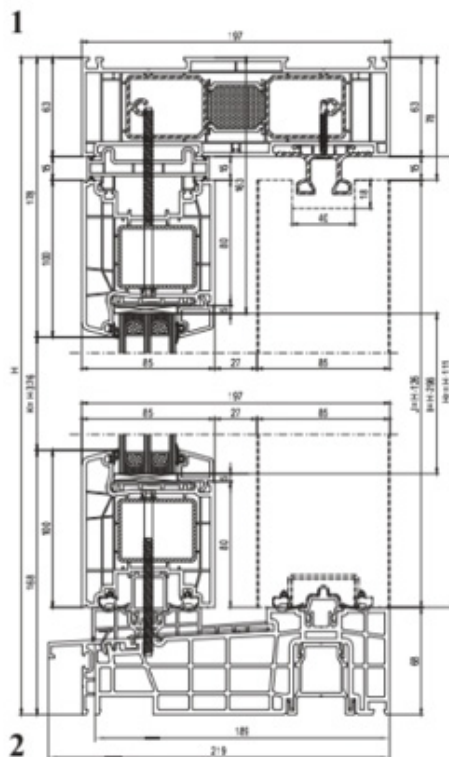

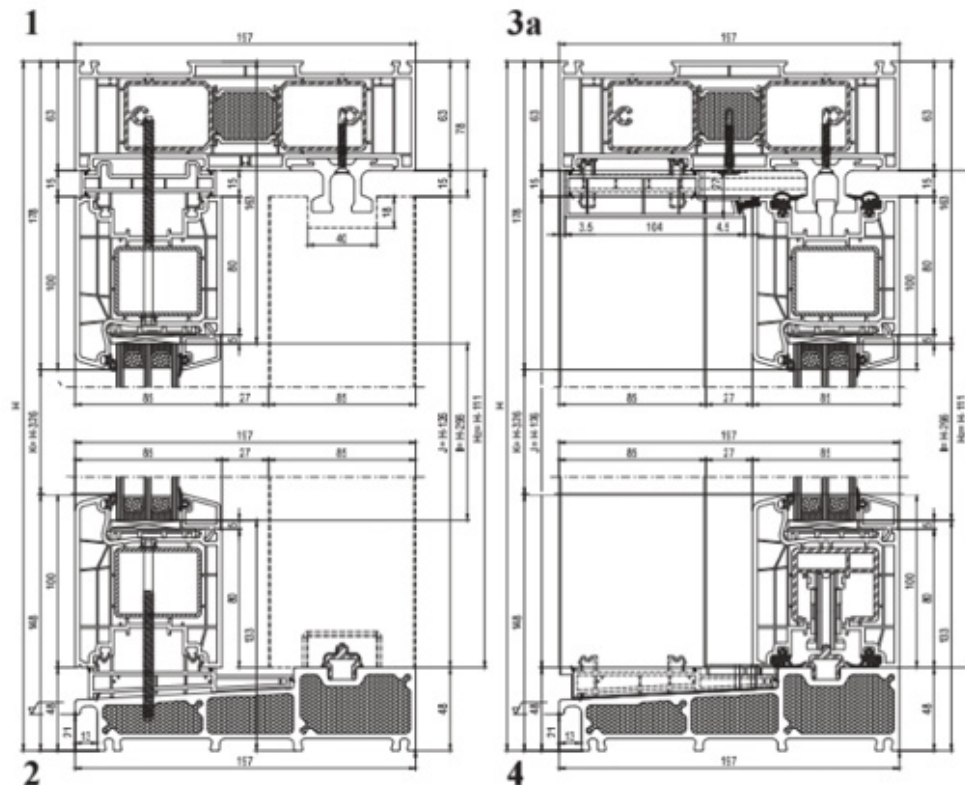



Cassonetti monoblocco



Exakt

Cassonetto standard con revisione frontale. Questo cassonetto garantisce buon isolamento termico ed acustico, mantenendo valori estetici.



Expert XT

Un variante più semplice del cassonetto Elite XT. Revisione frontale, oppure dal basso. Come opzione - consola statica che rende il cassonetto ancora più stabile.



Elite XT

Cassonetto con tre tipi di revisione (frontale, dal basso, esterna). Possibile integrare con veneziane esterne, al posto della tapparella.



Clever Box

Cassonetto con revisione frontale, oppure dal basso. Disponibile in tre varianti di altezza. Alto livello di isolamento termico ed acustico.



Clever Box Soft

Questo cassonetto è caratterizzato dal suo vano revisione arrotondato. Varie soluzioni e possibilità di isolamento termico, permettono di adattarsi a diversi tipi di clima.



Opoterm

Cassonetto con revisione frontale, oppure dal basso. Due varianti di vano da revisione: semplice (piatto) e arrotondato. Interno rivestito con polisterolo, quale migliora i parametri termici.



Roka Top 2 RG

Miglior livello di isolamento termico ed acustico. Il Cassonetto è privo di giunzioni con l'interno dell'edificio per cui rimane totalmente sigillato. Revisione esterna.



Roka Top 2

Ottima scelta per case passive. Cassonetti sono fatti di polistirolo rinforzato all'interno con lastre d'acciaio.

* Console statiche sono disponibili per tutti i cassonetti Exakt.

Cassonetti esterni in Alluminio



SK 45

Cassonetto piegato ad angolo di 45 gradi. Il montaggio non costringe a modificare la parete dell'edificio.



SP-E

Cassonetto a scomparsa può essere montato sia sui vecchi che nuovi edifici, durante i lavori di costruzione. Unica parte visibile è il vano della revisione.



SKO-P

Ottimo isolamento da vento, pioggia e neve. Unico cassonetto dell'offerta totalmente rotondo.



SKP

Questo cassonetto può essere installato sul muro oppure nel foro della finestra. È caratterizzato dalla sua forma mezzo arrotondata.



BGR/SK

Cancello del garage avvolgibile e la migliore scelta per chi vuole risparmiare spazio. Il cancello, dopo essere stato aperto, si nasconde interamente nel cassonetto montato sopra l'entrata del garage. Le stecche sono in alluminio, riempite con schiuma in poliuretano.



Grata avvolgibile

Oltre all'ottima protezione dell'edificio, permette contemporaneamente di vedere cosa si trova dietro la grata (per esempio una vetrina del negozio). È munita di sensori che fanno evitare un'autonoma oppure sovraccaricata apertura.

Abbiamo anche in offerta veneziane esterne, montate nei cassonetti monoblocco. Siccome realizzate con materiali di altissima qualità, sono molto resistenti ed estetiche. È un'ottima scelta per chi vuole ripararsi dai raggi solari e dal calore, ma non dalla luce.




*Possibile integrare i cassonetti con zanzariere.
Per ulteriori informazioni contattare ufficio vendite.

Davanzale interno camerato PVC


PWK




- elevata resistenza meccanica
- montaggio semplice senza l'impiego di utensili complessi
- resistenza ai raggi UV
- resistenza ad alte temperature
- larghezza da 100 - 500 mm ogni 50 mm oppure da accordare
- lunghezza coperture 6000 +/- 5 mm oppure da accordare



bianco




marmo




betulla



wenge



quercia
dorata



noce

Coperture per davanzali (PWNR)



- bianco
- marmo
- quercia dorata
- noce

Tende veneziane per esterno

C-80




lamelle a C
larghe 80 mm




Z-90



lamelle a Z
larghe 90 mm



- lamelle in lamiera di alluminio spessa 0,42 mm coperte con vernice in poliestere
- guida superiore 58x56 mm in lamiera di acciaio zincato
- listello inferiore, guide in alluminio estruso
- nastro di controllo (Texbanda®) e scaletta realizzata in apposite fibre sintetiche con l'aggiunta di Kevlar®



mazzetta dei colori
RAL

larghezza massima
4000 mm

altezza massima
4000 mm

uso esterno

PORTE GARAGE

8



Porte garage

SCOPRI LA PERFEZIONE



Immagina un portone da garage di generazione nuova. Un portone, che non costituisce la trasformazione delle soluzioni già esistenti, ma costituisce un risultato creativo della ricerca dell'equilibrio tra la tecnica moderna, la qualità, la sicurezza e il design, innovativo, elaborato in ogni dettaglio, rispetti le tue esigenze prima, che tu le definisca. È un portone con dotazione completa e interamente automatico, grazie al quale prendendo in mano il telecomando ogni giorno hai la certezza, di avere scelto il meglio.

mazzetta dei colori RAL



Su richiesta possibilità di verniciare nei colori ral

Colori presentati sotto possono essere un po' diversi in realtà.

argento 01	bianco 02	grigio 03	beige 05	legno scuro 06	marrone 09	rosso 12	verde 13
bianco crema 15	verde abete 17	nero 20	grigio antracite 23	mogano 26	ciliegia 27	noce 28	quercia dorata 30


Pannelli decorativi

Caratteristica del vetro standard

Pannello 24 mm




Pannello 36 mm

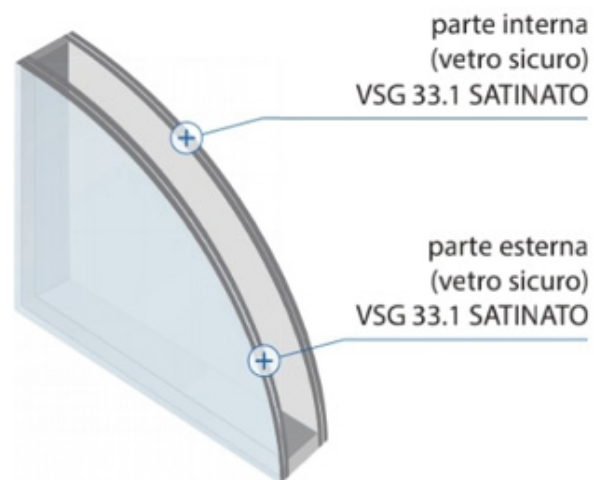

Caratteristica del vetro standard

Pannello 48 mm

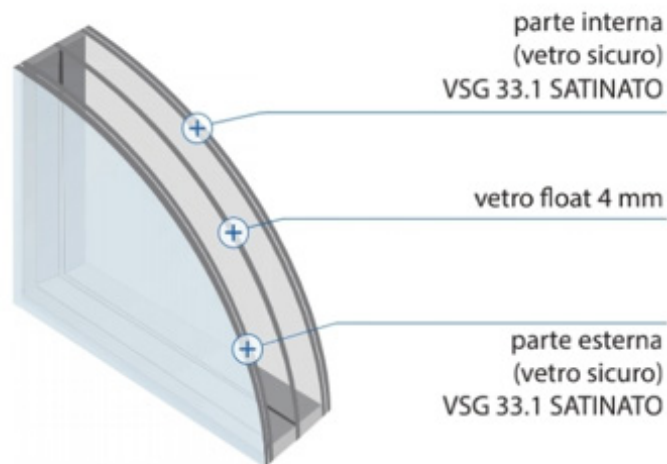

Possiamo cambiare il tipo del vetro alla richiesta del Cliente.
Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio vendite.

Pannelli decorativi

Dimensioni dei pannelli:

HPL

min. 600 x 1650 mm

max. 900 x 2100 mm

Alluminio

min. 600 x 1650 mm

max. 1200 x 2300 mm

Disegni servono per la dimostrazione, perciò alcuni modelli in realtà possono essere differenti dagli esemplari attualmente presenti in offerta. Per ulteriori informazioni si chiede di contattare l'ufficio vendite

Colori dei pannelli HPL:

Gamma completa dei colori

si trova sulla pagina 44- 45

Colori dei pannelli in alluminio:

Pannelli realizzati in alluminio non sono previsti nel nostro catalogo nei colori effetto legno ma esclusivamente nella gamma colori RAL.

Pannelli sono disponibili in 3 varianti:

- senza copertura,
- con copertura da parte esterna,
- con copertura da due lati.

Dati tecnici dei profili

	SPESSORE DEL TELAIO	QUANTITÀ DELLE CAMERE	QUANTITÀ DELLE GUARNIZIONI	VALORE Uf	VETRO	VALORE Uw	SPESSORE DEL VETRO
Ideal 4000	70 mm	5 camere	2 guarnizioni	1,3 W/m²K	1,0	1,20 W/m²K	24 mm
Ideal 4000 reno	40 mm aletta	5 camere	2 guarnizioni	1,3 W/m²K	1,0	1,19 W/m²K	24 mm
Ideal 4000 reno	65 mm aletta	5 camere	2 guarnizioni	1,3 W/m²K	1,0	1,19 W/m²K	24 mm
Ideal 4000 new	85 mm	6 camere	3 guarnizioni	1,3 W/m²K	1,0	1,20 W/m²K	24 mm
Ideal 5000	70 mm	5 camere	3 guarnizioni	1,2 W/m²K	1,0	1,16 W/m²K	24 mm
Ideal 5000 reno	65 mm aletta	5 camere	3 guarnizioni	1,2 W/m²K	1,0	1,15 W/m²K	24 mm
Ideal 8000	85 mm	6 camere	3 guarnizioni	1,0 W/m²K	0,5	0,76 W/m²K*	48 mm
Salamander Streamline 76	76 mm	5 camere	2 guarnizioni	1,3 W/m²K	1,0	1,20 W/m²K	24 mm
Salamander Streamline 76 reno	60 mm aletta	5 camere	2 guarnizioni	1,3 W/m²K	1,0	1,20 W/m²K	24 mm
BluEvolution 82	82 mm	6 camere	3 guarnizioni	1,1 W/m²K	0,5	0,77 W/m²K*	48 mm
BluEvolution 92	92 mm	6 camere	3 guarnizioni	1,0 W/m²K	0,5	0,76 W/m²K*	48 mm
Decco 70	70 mm	6 camere	2 guarnizioni	1,3 W/m²K	1,0	1,20 W/m²K	24 mm
Decco 70 reno	49 mm aletta	6 camere	2 guarnizioni	1,3 W/m²K	1,0	1,20 W/m²K	24 mm
Decco 70-3D	70 mm	6 camere	3 guarnizioni	1,3 W/m²K	1,0	1,20 W/m²K	24 mm
Decco 6	81 mm	6 camere	2 guarnizioni	1,2 W/m²K	0,5	0,82 W/m²K*	48 mm
Decco 7	81 mm	7 camere	3 guarnizioni	1,1 W/m²K	0,5	0,79 W/m²K	48 mm

questi valori valgono per una finestra di riferimento con dimensioni 1230 x 1480 mm

* valore Uw con canalina calda ($\psi=0,04$ W/m²K)

Mazzetta colori Decco / Aluplast

Quercia speciale (AP 01) HS 426-2005	Quercia naturale (AP 02) REN 3118076	Mogano (AP 05) HS 436-2002	Quercia scura (AP 06) HS 436-2007	Douglas (AP 11) HS 436-2022	Oregon III (AP 15) HS 436-2053
Quercia dorata (AP 23) HS 436-2036	Noce (AP 27) HS 436-2035	Walnuss Terra (AP 28) HS 436-3059	Walnuss Amaretto (AP 29) HS 436-3058	Verde scuro (AP 30) HS 436-5021	Rosso scuro (AP 32) HS 436-5013
Palissandro (AP 33) HS 436-5010	Grigio (AP 34) HS 436-5049	Antracite (AP 40) HS 436-5003	Acciaio blu (AP 41) HS 436-5006	Verde (AP 43) HS 436-5014	Bianco venato (AP 44) HS 456-5053
Blu brillante (AP 47) HS 425-5026	Avorio (AP 50) HS 436-5015	Betulla (AP 52) HS 436-3031	Antracite (struttura sabbia) (AP 60) HS 436-7003	Grigio (struttura sabbia) (AP 61) HS 436-7049	Grigio basalto (struttura sabbia) (AP 62) HS 436-7048



DI MICHELANGELO CONTICELLO

FORNITURA E POSA IN OPERA

SERRAMENTI

FINITURE EDILI

CARPENTERIA FABBRO

MECCANICA

LAVORAZIONI IN RESINA

Info 349 5483949

michicont@libero.it